




KARLSØY KOMMUNE

KVALSBERGET STEINBRUDD MED PUKKVERK

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN

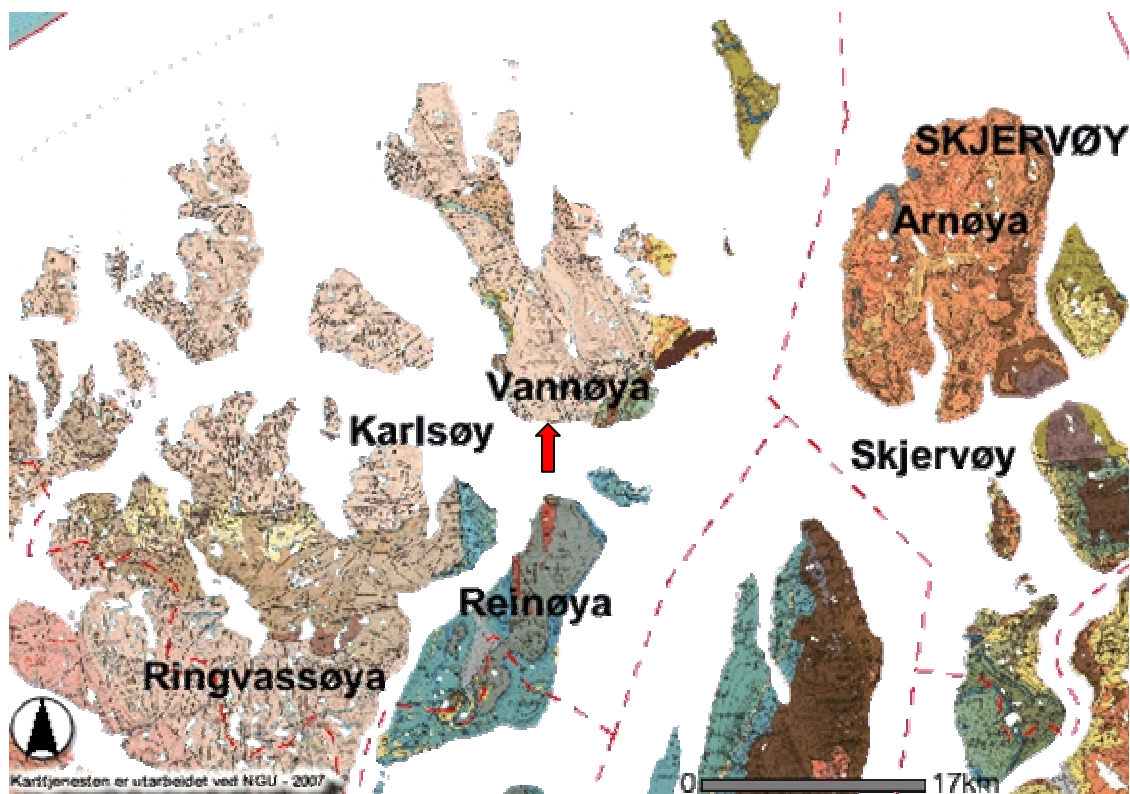

Trondheim, den. 18.02.07

1 HOVEDFORMÅL MED PLANEN

Hovedformål med planen er å legge til rette for drift av steinbrudd med pukkverk på Kvalsberget, Vannøy i Karlsøy kommune

2 PLANENS REGULERINGSFORMÅL

Området reguleres til:

- Offentlig trafikkområde
- Spesialområde steinbrudd med pukkverk
- Spesialområde 1
- Spesialområde 2
- Spesialområde 3
- Spesialområde frisisiktsone ved vei

3 OFFENTLIG TRAFIKKOMRÅDE

- a. Veg og kryss utbygges i henhold til plan og godkjennes av Statens Vegvesen før ordinær drift i bruddet starter.
- b. Offentlig trafikkområde skal skilles fra areal for steinbrudd med autovern eller stabbestein.

4 SPESIALOMRÅDE STEINBRUDD MED PUKKVERK

- a. I området tillates uttak av berg og produksjon av pukk.
- b. Det skal utarbeides driftsplan som viser uttak og istandsetting av uttaksområdet. Driften skal følge driftsplan godkjent av Bergvesenet. Driftsplanen skal vanligvis ajourføres hvert 5. år, eller etter nærmere avtale med Bergvesenet.
- c. Driften skal fortrinnsvis følge fasene angitt på plankart. Før drift av fase 2 starter skal det utarbeides en trafiksikkerhetsplan som skal godkjennes av Statens Vegvesen.
- d. Uttaker er ansvarlig for nødvendig sikring av bruddet. Bruddkanten skal til enhver tid være forsvarlig sikret. Etter hvert som permanent bakvegg dannes skal det settes opp permanent sikringsgjerde av type viltgjerde eller flettverksgjerde med høyde 1,8m.
- e. Støy fra virksomheten skal ikke overskride 50 Lden ved noen boliger/fritidsboligers uteplasser eller utenfor stue/soverom, jf støyretningslinjen T-1442 pkt 3.
- f. Sprengning kan skje mandag – fredag mellom kl. 07:00 – 16:00. Ordinær drift skal bare foregå mandag – fredag mellom kl. 07:00 og 19:00
- g. Det skal benyttes utstyr som er konstruert slik at utslippet av støv til omgivelsene blir minst mulig. Støv skal dempes med vanning, eller annet effektivt tiltak.
- h. Avrenning av overflatevann skal føres gjennom sedimenteringsbassen..
- i. Ved avslutning av uttaket skal området settes i stand i henhold til driftsplan. Området skal ryddes for maskiner, utstyr og lignende. Skrapmasser skal fjernes eller utplaneres og tildekkes samt beplantes med stedsegnete vekster.

5 Spesialområde 1

Eksisterende bruddvegg renskes for løse steinblokker. Helning slakes ned til 1:2 ved utplanering av skrotstein og løsmasser.

Flate og skråning beplantes med stedsegnete vekster.

6 Spesialområde 2

Arealet bevares for å hindre innsyn i bruddet.

7 Spesialområde 3

Miljøvoll bygges av evt. skrotstein og løsmasser fra avdekking og rensk av bergoverflaten. Miljøvoll beplantes med stedsegnete vekster.

8 Spesialområde frisiktsone ved vei

Areal markert som frisiktsone ved vei skal planeres og vegetasjon skal skjøttes så det er fri sikt i høyde 1,1m over vegens kjørebane.